

QUICK STOP ADJUSTABLE



IT - Regolatore idraulico adatto per il riempimento di cassoni di accumulo o cisterne. Il braccio snodato permette l'apertura e chiusura istantanea garantendo un alto flusso ed evitando il gocciolamento dell'acqua.



EN - Hydraulic regulator suitable for filling storage tanks or cisterns. The jointed arm allows the instant opening and closing assuring a high flow and avoiding water dripping.

ES - Regulador hidráulico adecuado para el llenado de cajas de acumulación o cisternas. El brazo articulado permite la apertura y el cierre instantáneos, garantizando un flujo alto y evitando que gotee el agua.

FR - Régleteur hydraulique pour le remplissage des réservoirs et des citernes. Le bras articulé permet l'ouverture et la fermeture instantanée garantissant un fort flot et évitant l'égouttement de l'eau.

DE - Hydraulikregler, geeignet zum Befüllen von Speichertanks oder Zisternen. Der Gelenkarm ermöglicht ein sofortiges Öffnen und Schließen, garantiert einen hohen Durchfluss und verhindert das Tropfen von Wasser.

RU - Гидравлический регулятор предназначен для заполнения цистерн или накопительных баков. Шарнирный рычаг позволяет быстро открывать и закрывать, гарантируя высокий поток и избегая каплепадения воды.

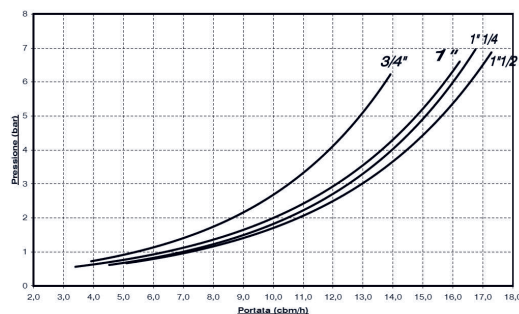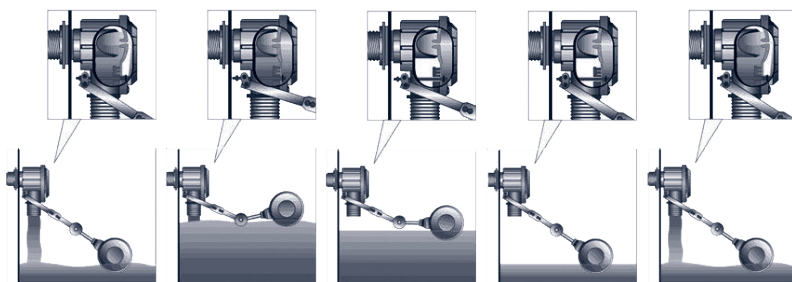

Servizio - Service
Servicio - Service
Betrieb - Типработы

Continuo
Continuous
Kontinuierlich
Постоянный

Corpo - Casing
Cuerpo - Corps
Körper - Корпус

Non-toxic polycarbonate
Policarbonato no tóxico
Нетоксичный

Pressione di Servizio - Service Pressure
Presión de Servicio - Pression de marche
Max Betriebsdruck - Рабочеедавление

0,2 - 6 bar
(2,9 - 87 psi)

Sovrapressione - Overpressure
Sobrepresión - Surpression
Überdruck - избыточноедавление

15 bar (218 psi)

Pressione di scoppio - Burst Pressure
Presión de estallido - Presion d'explosion
Berstdruck - давлениеразрыва

20 bar (290 psi)

Temperatura - Temperature
Temperatura - Température
Temperatur - Температура

max. +50°C (+122°F)

